


# Evolution <sup>LED</sup>




## Versiones



**Superficie**





**Enrasada**




**Estanca**




**Banderola**

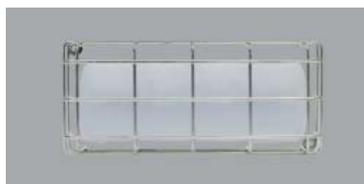

**Antivandática**



## Fotometrías



## Características

- Versiones disponibles: superficie, enrasada, estanca, banderola y antivandática.
- Luminarias de tipo no permanente, permanente y señalizadora.
- Un rango de productos con flujos desde 60 hasta 500 Lm.
- Control de fallos disponible: Mediante telemando y Autotest SATI.
- Accesorios opcionales para montaje enrasado a techo y a pared disponibles.